



Manual de Instalação LPD/LPR no MacOs


PrinterTux[®]
Premium+

Neste manual:




Instalação de
impressoras

- Procedimento abaixo instala as impressoras em estações de trabalho **MacOS** usando o protocolo de impressão **LPD/LPR**.
- Preferências do Sistema → Impressão e Escaneamento.

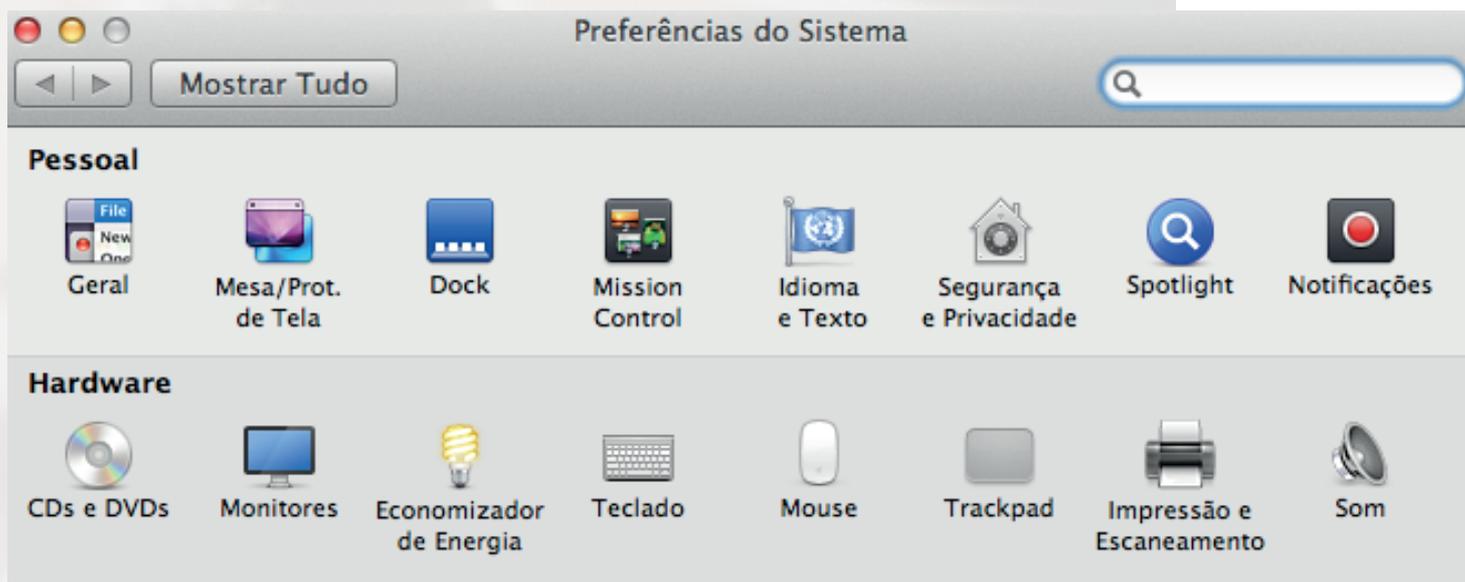

- Clique no botão “+” para adicionar uma nova impressora.

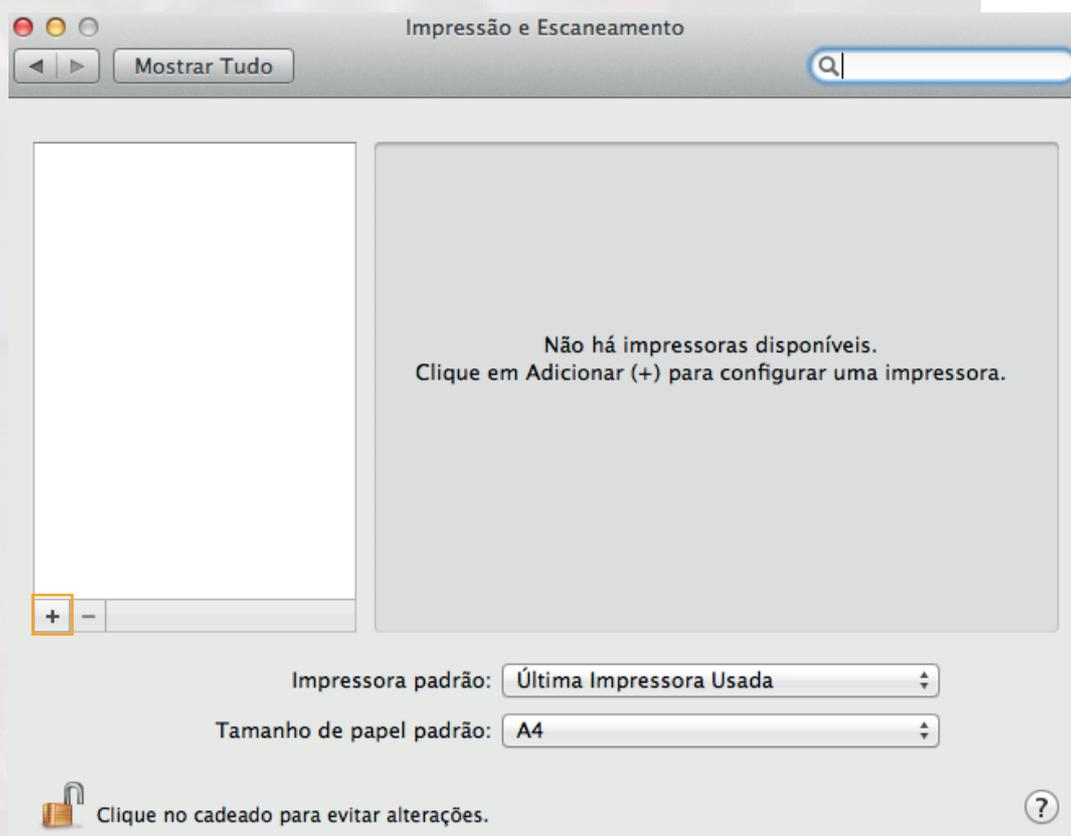

- Na parte superior da tela aberta, selecione a opção **IP**.



Padrão Fax **IP** Windows

Buscar

Endereço:

Digite o nome ou o endereço IP do host

Protocolo: **Line Printer Daemon – LPD**

Fila:

Deixe em branco para a fila padrão.

- Endereço: preencha com o **IP** configurado no Printertux.
- Na caixa de seleção Protocolo, escolha a opção **Line Printer Daemon – LPD**.
- Acesse o Printertux, navegue pelo Menu → Cadastros → Impressoras. Clique no botão Listagem de impressoras.
- Copie exatamente o nome da impressora que deseja configurar.

PrinterTux[®]
Gerenciamento de impressão

Dashboard

Pesquisas

Cadastros

- Grupos
- Usuários
- Impressoras**
- Centros de custo
- Políticas
- Relatórios
- Gráficos
- Configurações

Busca:

Nome	Descrição	Endereço IP	Ação
brother45	BRN3C2AF4678668	192.168.25.45	
canon100	iR1643i	192.168.25.100	
central	Impressora Central 2 andar	192.168.25.43	
diretoria	Impressora diretoria	192.168.25.49	
epson218	WF-M5299 Series	192.168.25.218	
epson94	WF-M5799 Series	192.168.25.94	
estoque	Impressora do estoque	192.168.25.42	

- Novamente na configuração da impressora, no campo Fila, cole o nome da impressora no Printertux.
- Os campos Nome e Localização preencha como quiser. Uma sugestão é que coloque o mesmo nome da impressora no Printertux.




- Na caixa de seleção **Usar**, escolha o driver para a impressora.

Obs: Vale lembrar que, para a recuperação de documento no printertux funcionar corretamente, é necessário a utilização de um drive do tipo **PCL** ou **PostScript (PS)**.

- Após isso, clique em **adicionar**.
- Especifique as configurações do driver e depois clique em **ok**.



- Enviei uma página de teste para impressão.
- Verifique no printertux se a impressão foi registrada no log de bilhetagem. Para isso acesse Menu → Informações → Logs do printertux → Log de Bilhetagem.

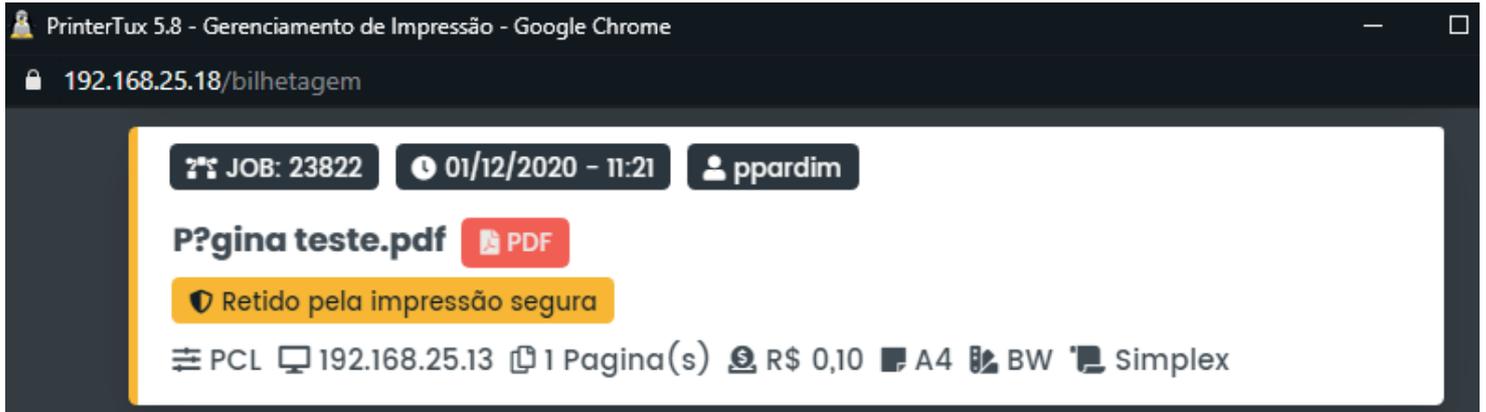

- Pronto, a impressora está configurada e funcionando através do Printertux.

Caso ainda haja dúvidas, estamos à disposição nos contatos abaixo:

Telefones: (31) 2626-3845 / (31) 4063-9876

E-mail: suporte@hesolucoes.com.br

Atenciosamente,

HE Soluções em informática LTDA.

